由 Autodesk 教育版产品制作

Drawing name:

Version: A /0

正视图

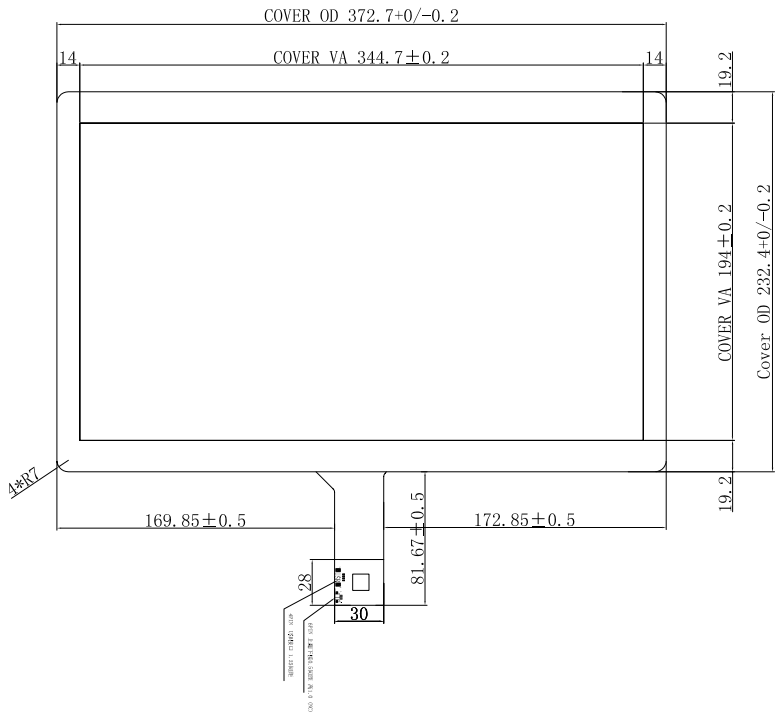

侧视图

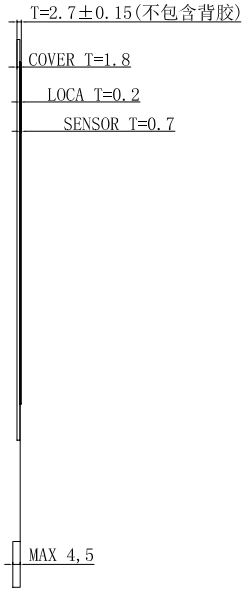

背视图

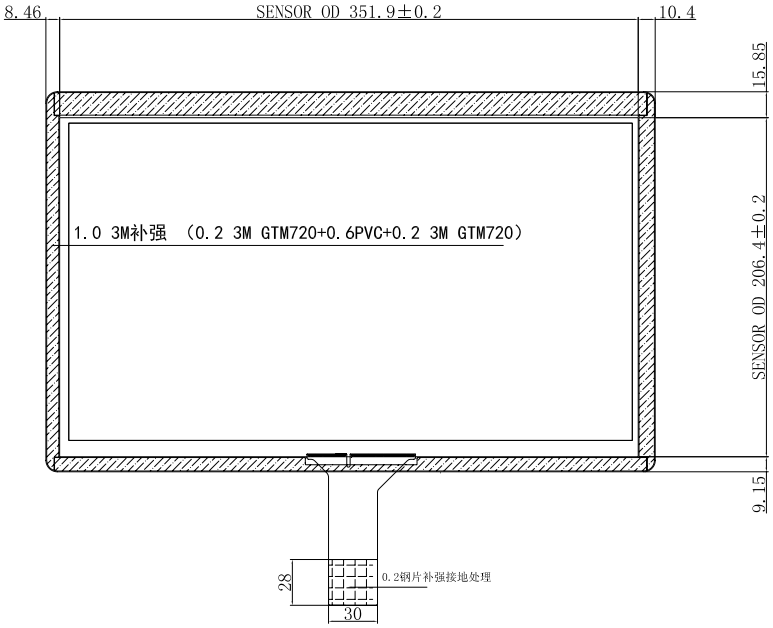

USB SYMBOL

SYMBOL	PIN
1	GND
2	SDA
3	SCL
4	RST
5	INT
6	VDD3.3V

USB SYMBOL

SYMBOL	PIN
1	VDD
2	D-
3	D+
4	GND

技术参数:
1.IC: ILI2511
Cover GLASS:1.8mm
LOCA:0.2mm
ITO SENSOR:0.7mm
引 线:FPC (PINCH=0.5mm)
总厚度: 2.7±0.15mm (不含背胶)
2.工作电压: 5V
3.透光率: ≥82%
4.表面硬度: 6H
5.工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6.储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH

1.结构类型: G+G结构.
2.未标注公差 :±0.20;
3.符合ROHS标准;

VER	Describe	Data
V00	New design	

Unmarked tolerance				3RD ANGLE PROJN
0.00~5.00	±0.1	>10	±0.20	
5.00~10.00	±0.15	Angle	±0.5°	

深圳市万天源光电有限公司
WANTY Shenzhen Wanty Photoelectric Co.,Ltd

Customer ID	TS156002H	RD	
Document number	WTY156D24A01		
Data			
Proportion	1:1	Unit	mm

由 Autodesk 教育版产品制作